


Description des fonctions anti-panique

Mode de fonctionnement à transmission E

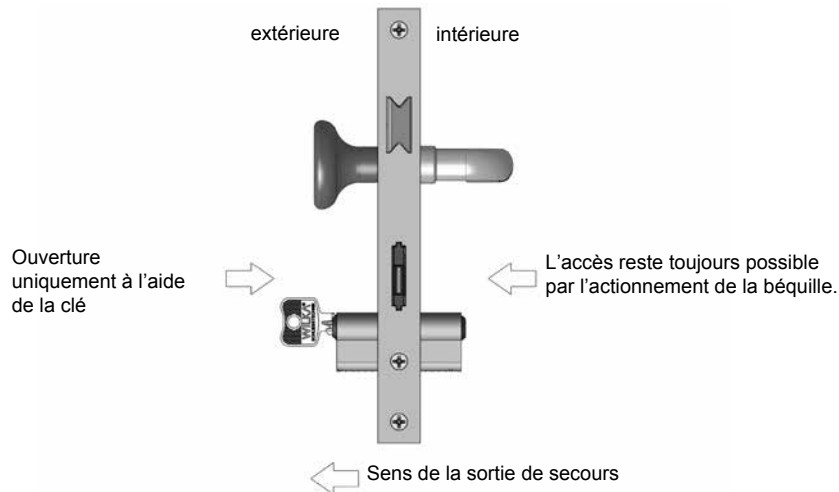

Utilisation

Pour systèmes de porte dont l'ouverture non autorisée de l'extérieur doit être fondamentalement empêchée. Par principe, une ouverture de la porte côté danger est toujours possible. (Fonction porte de secours)

Fonctionnement côté danger

La béquille et/ou la barre anti-panique / barre de poussée se trouve au côté danger. En cas de situation de panique, le pêne dormant enclenché peut être débloqué simultanément avec le pêne demi-tour à l'aide de la béquille et/ou de la barre anti-panique / barre de poussée. À l'état déverrouillé, le pêne demi-tour peut être rétracté à l'aide de la béquille de porte, la barre anti-panique/barre de poussée ou la clé. La serrure peut être verrouillée ou déverrouillée à l'aide de la clé.

Fonctionnement côté extérieur

Un bouton fixe se trouve côté extérieur. À l'état déverrouillé, le pêne demi-tour peut être rétracté à l'aide de la clé. La serrure peut être verrouillée ou déverrouillée à l'aide de la clé.